



# Carpa de Emergencias

Ficha Técnica

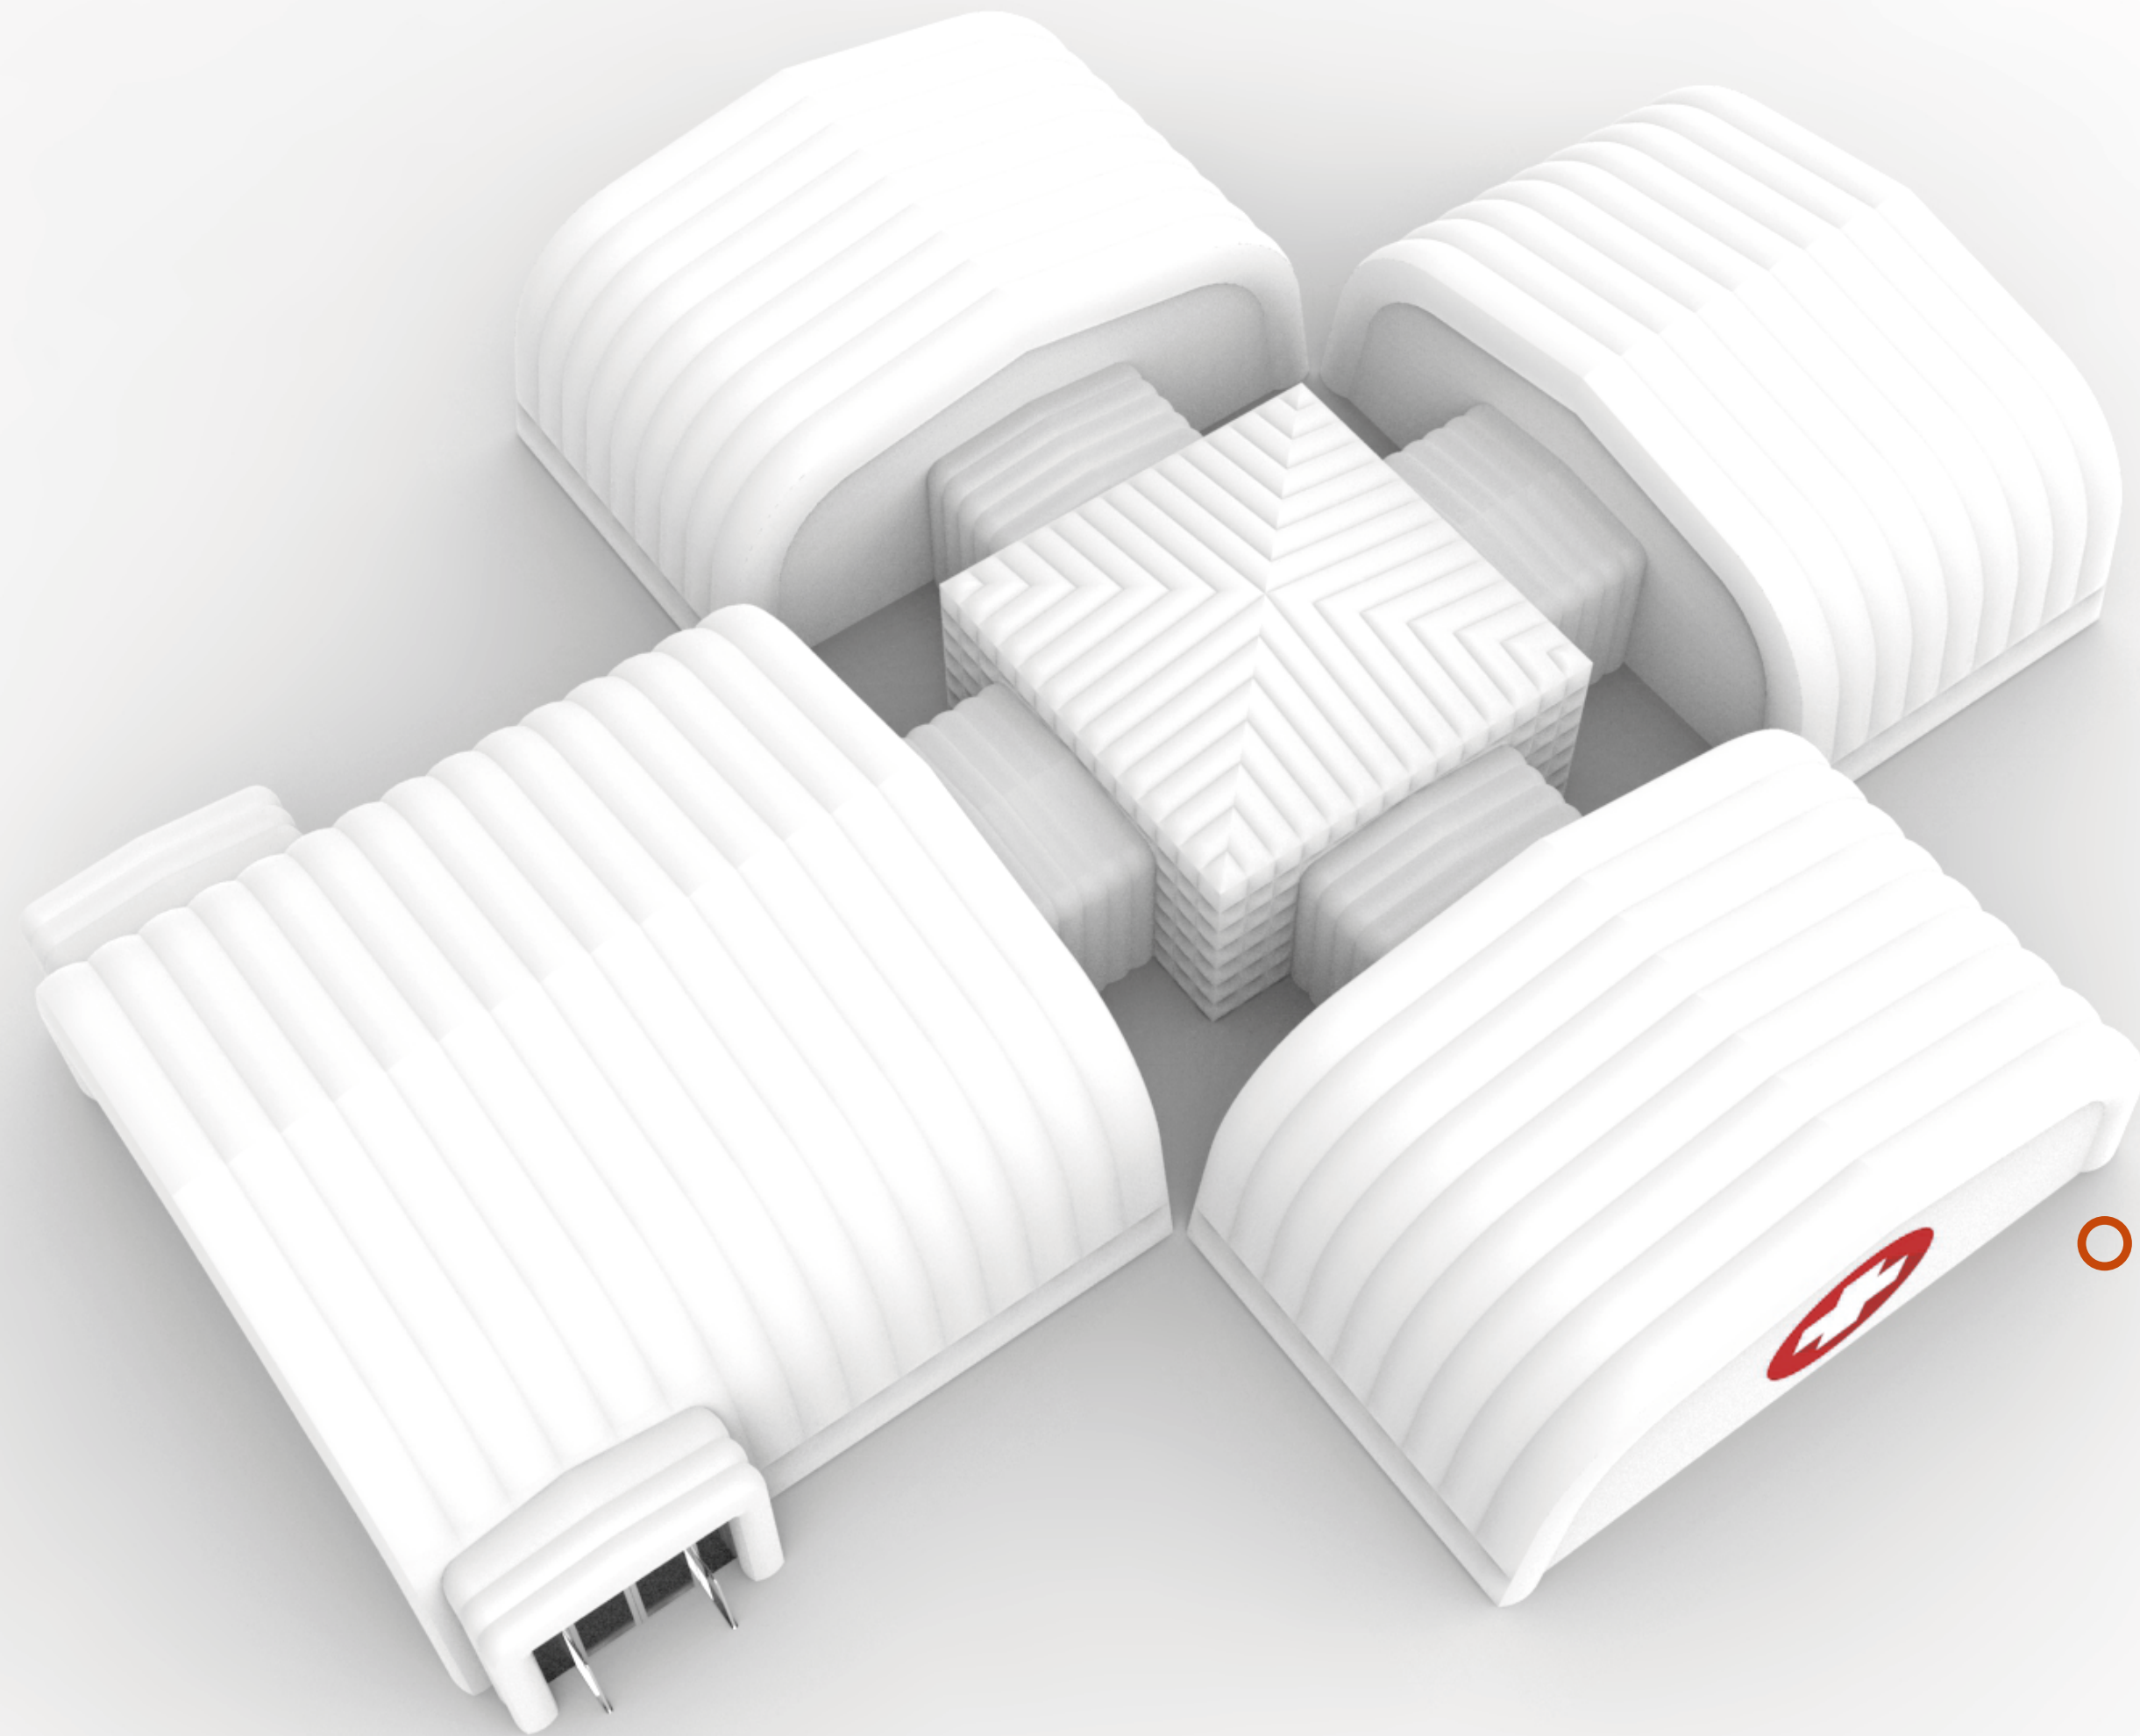


- Nuestras estructuras inflables están diseñadas para dar respuesta rápida a situaciones adversas, de emergencia o catástrofes, donde la rapidez, practicidad de logística e instalación, se convierten en un factor primordial que marca la diferencia.
- Estas carpas pueden actuar como centros de atención inmediata frente a catástrofes, emergencias sanitarias, desastres naturales o centros de intervención móvil.
- Las estructuras se adaptan a cualquier tipo de terreno y su modularidad permiten generar espacios según las necesidades de cada situación, brindando solución efectiva a regiones sin infraestructura médica o en donde la misma se ha saturado.

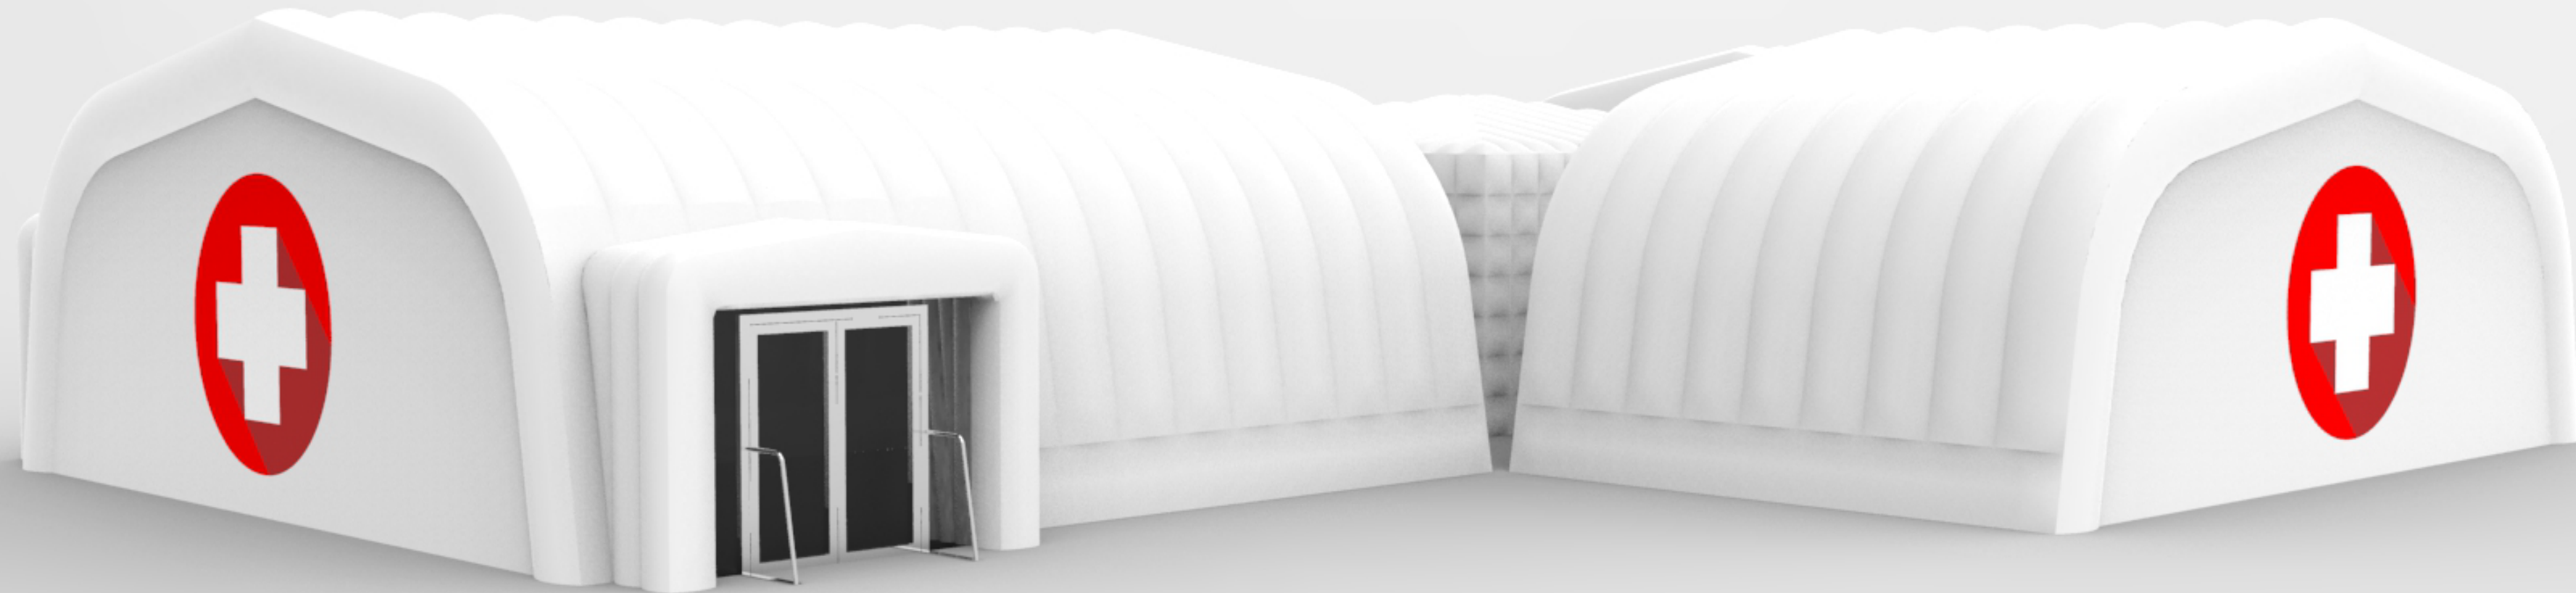



- Estructura conformada en 6 módulos individuales de 190kg. Esto permite ser transportado en vehículos 4x4, los cuales pueden acceder a terrenos complicados inaccesible para transportes corrientes

- Fácil logística y rapidez de instalación
- Autoportante, sin necesidad de estructuras
- Amplios espacios libres de columnas
- Materiales resistentes, de fácil limpieza y desinfección
- Resistente a inclemencias climáticas

# Planta y medidas


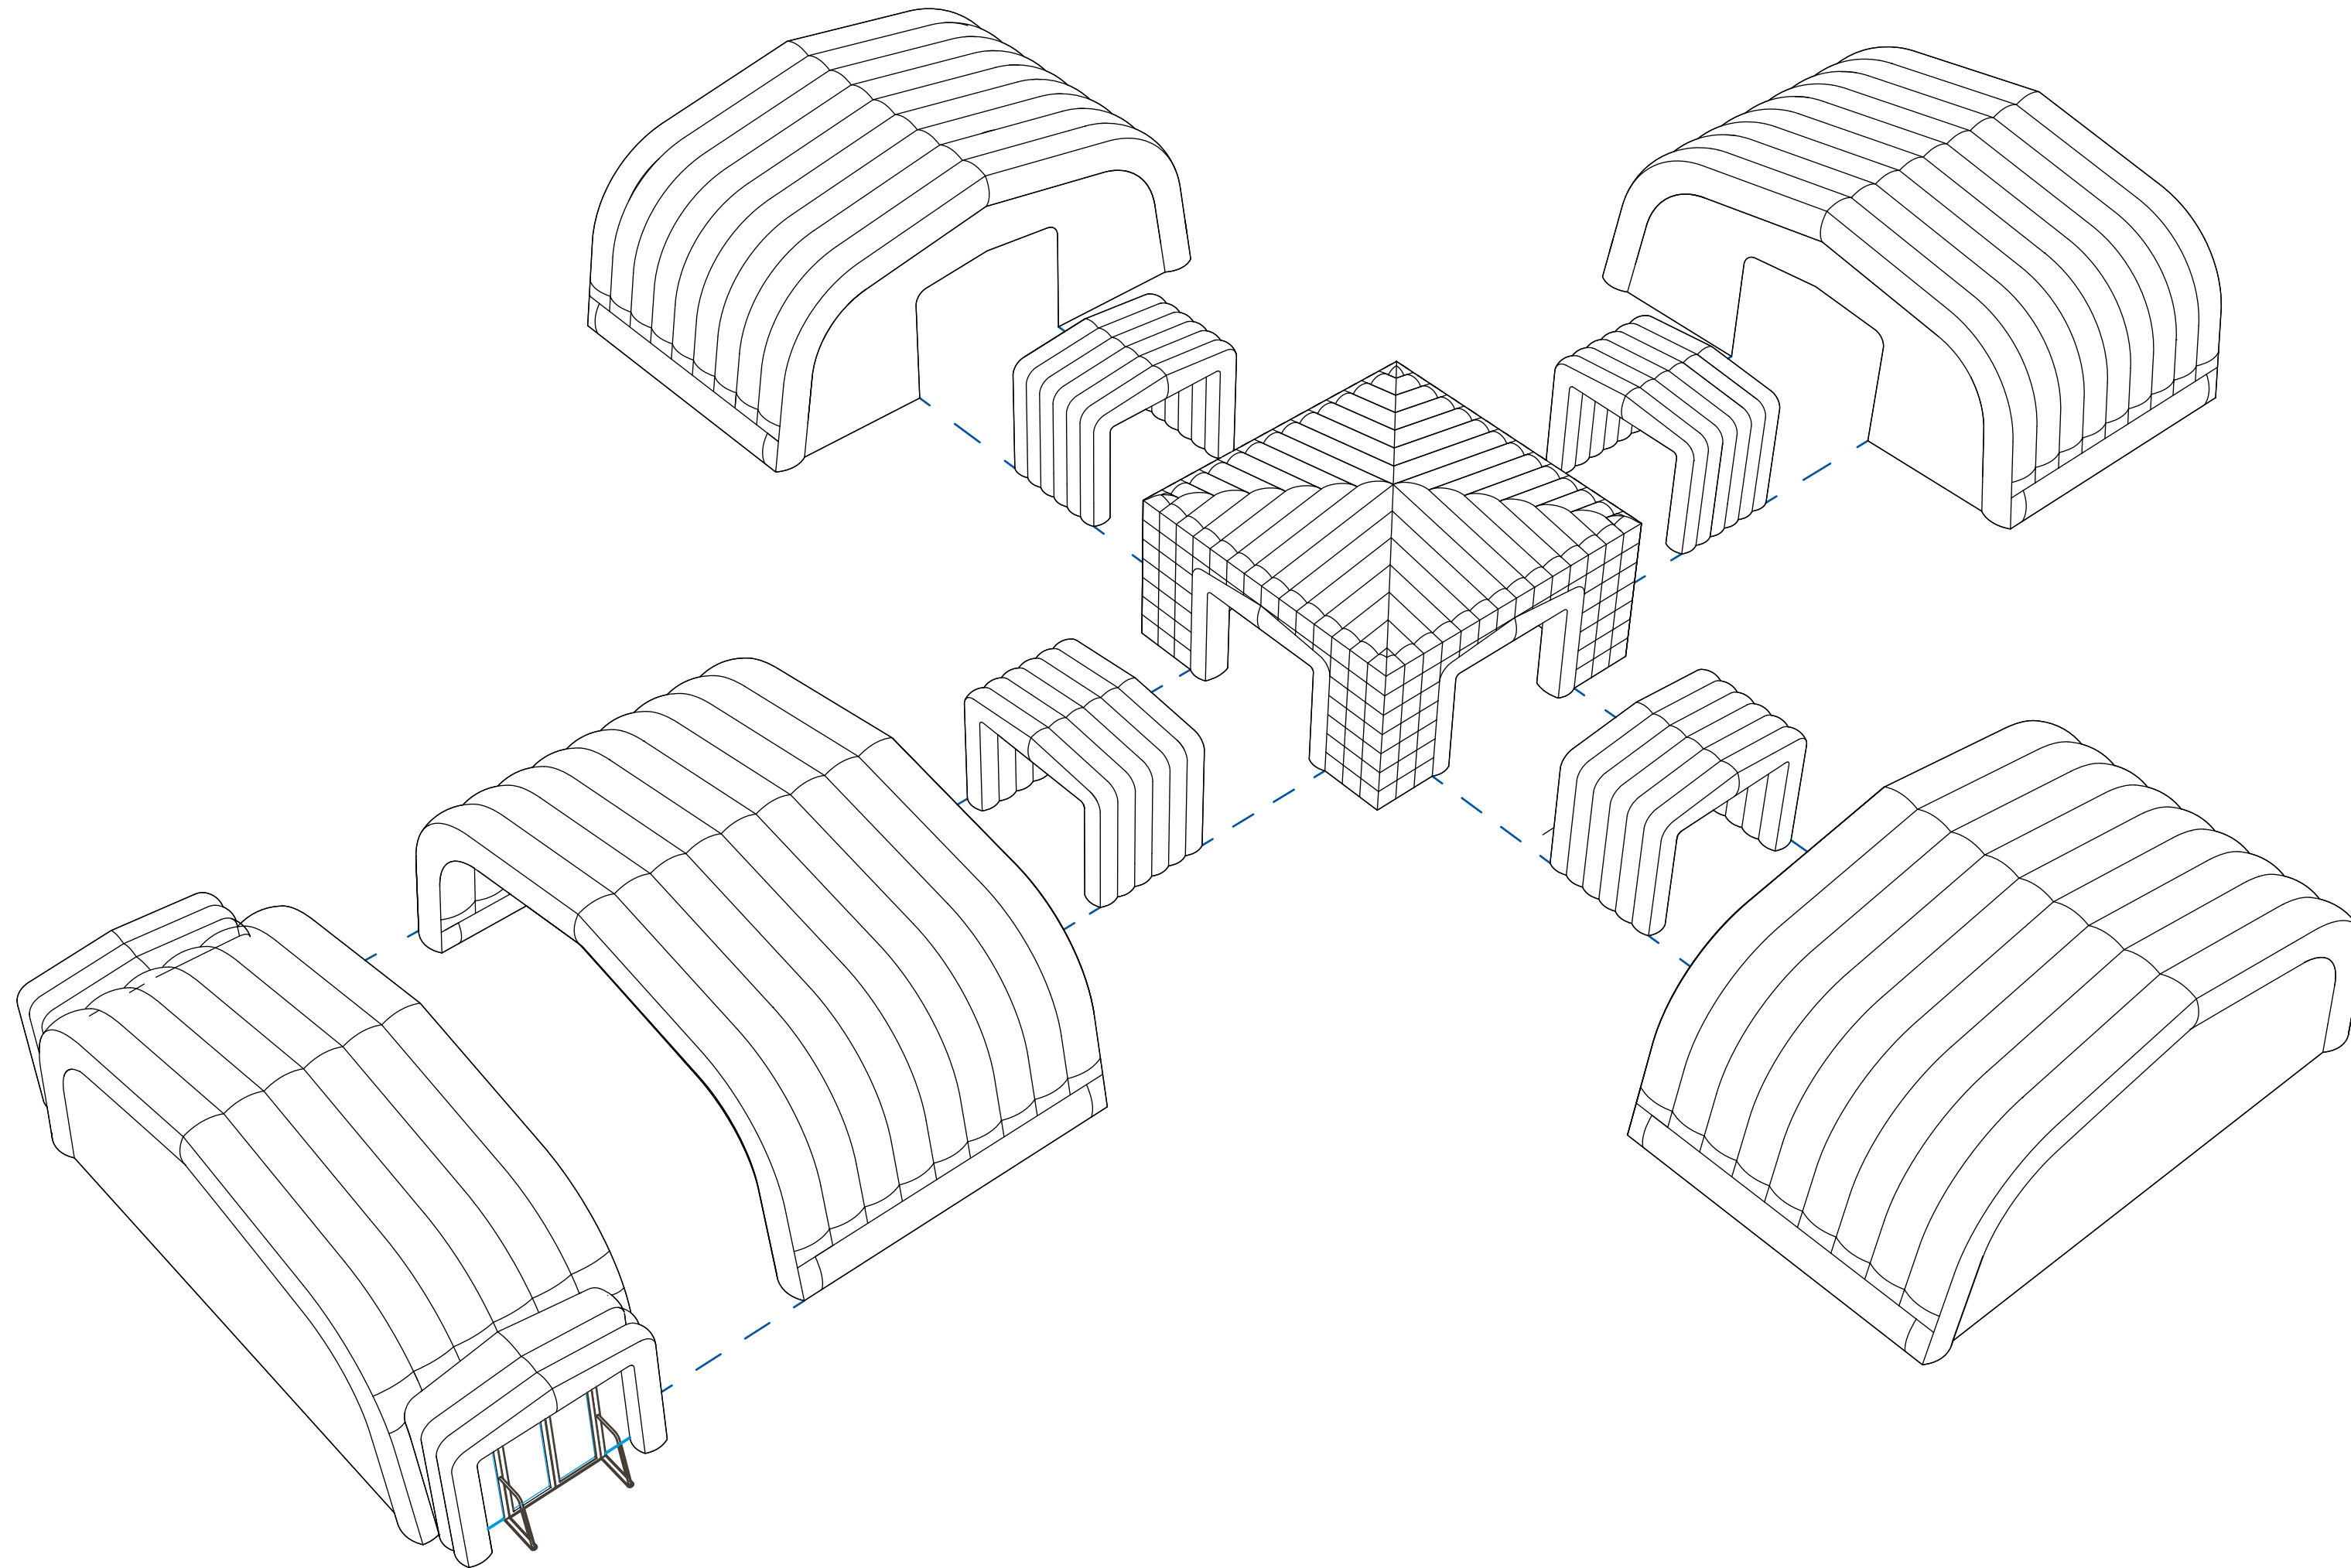


# Planta y medidas

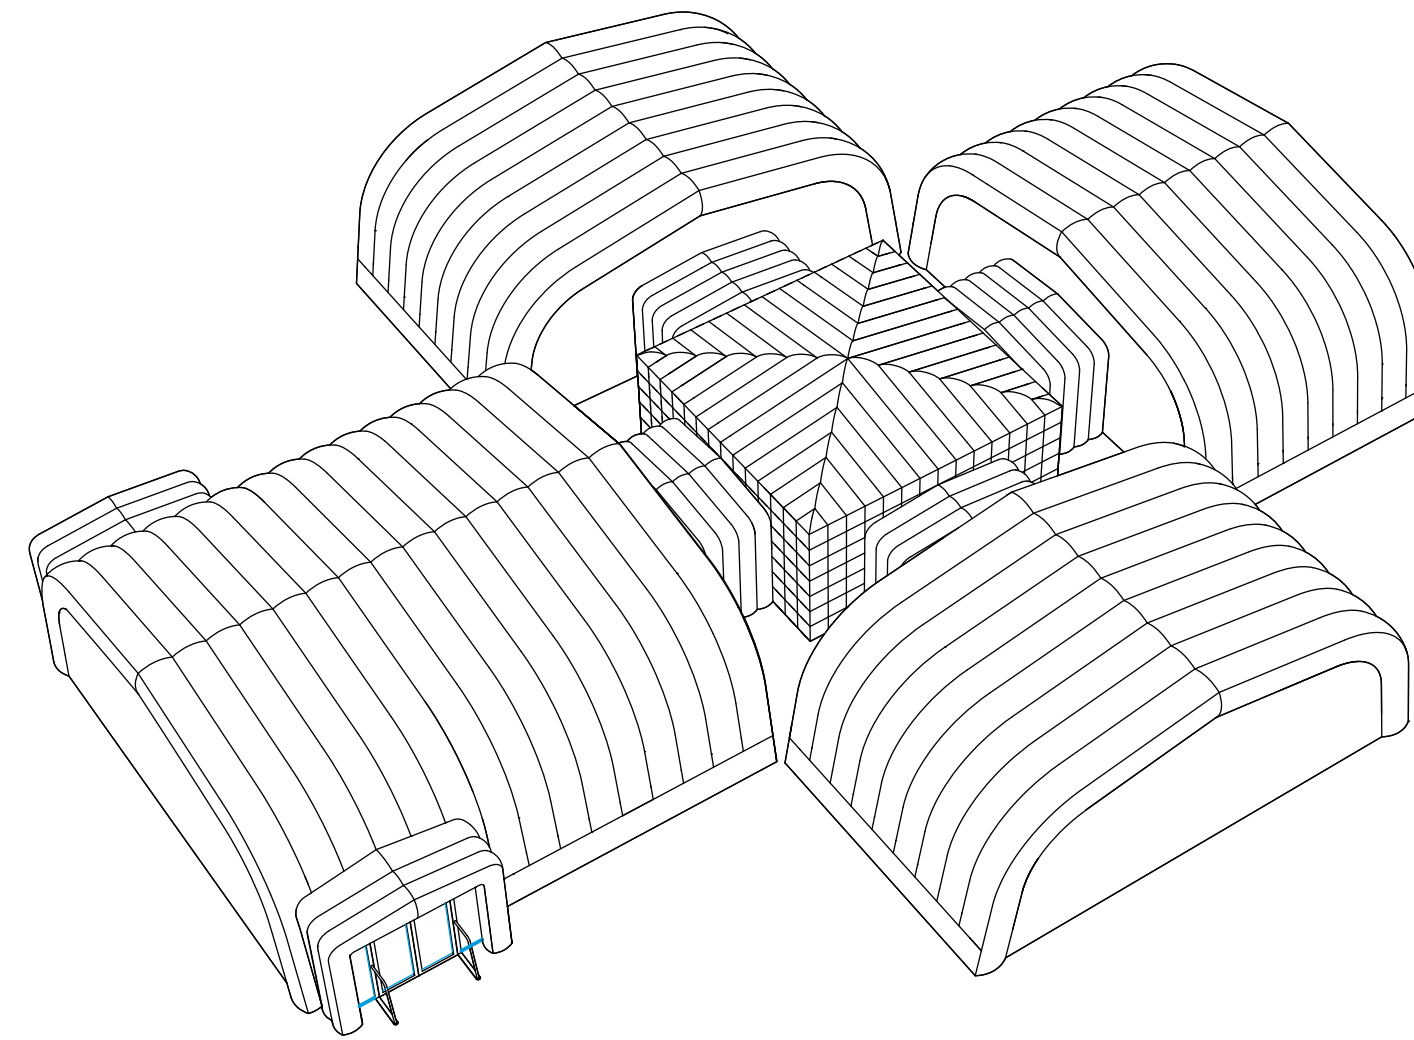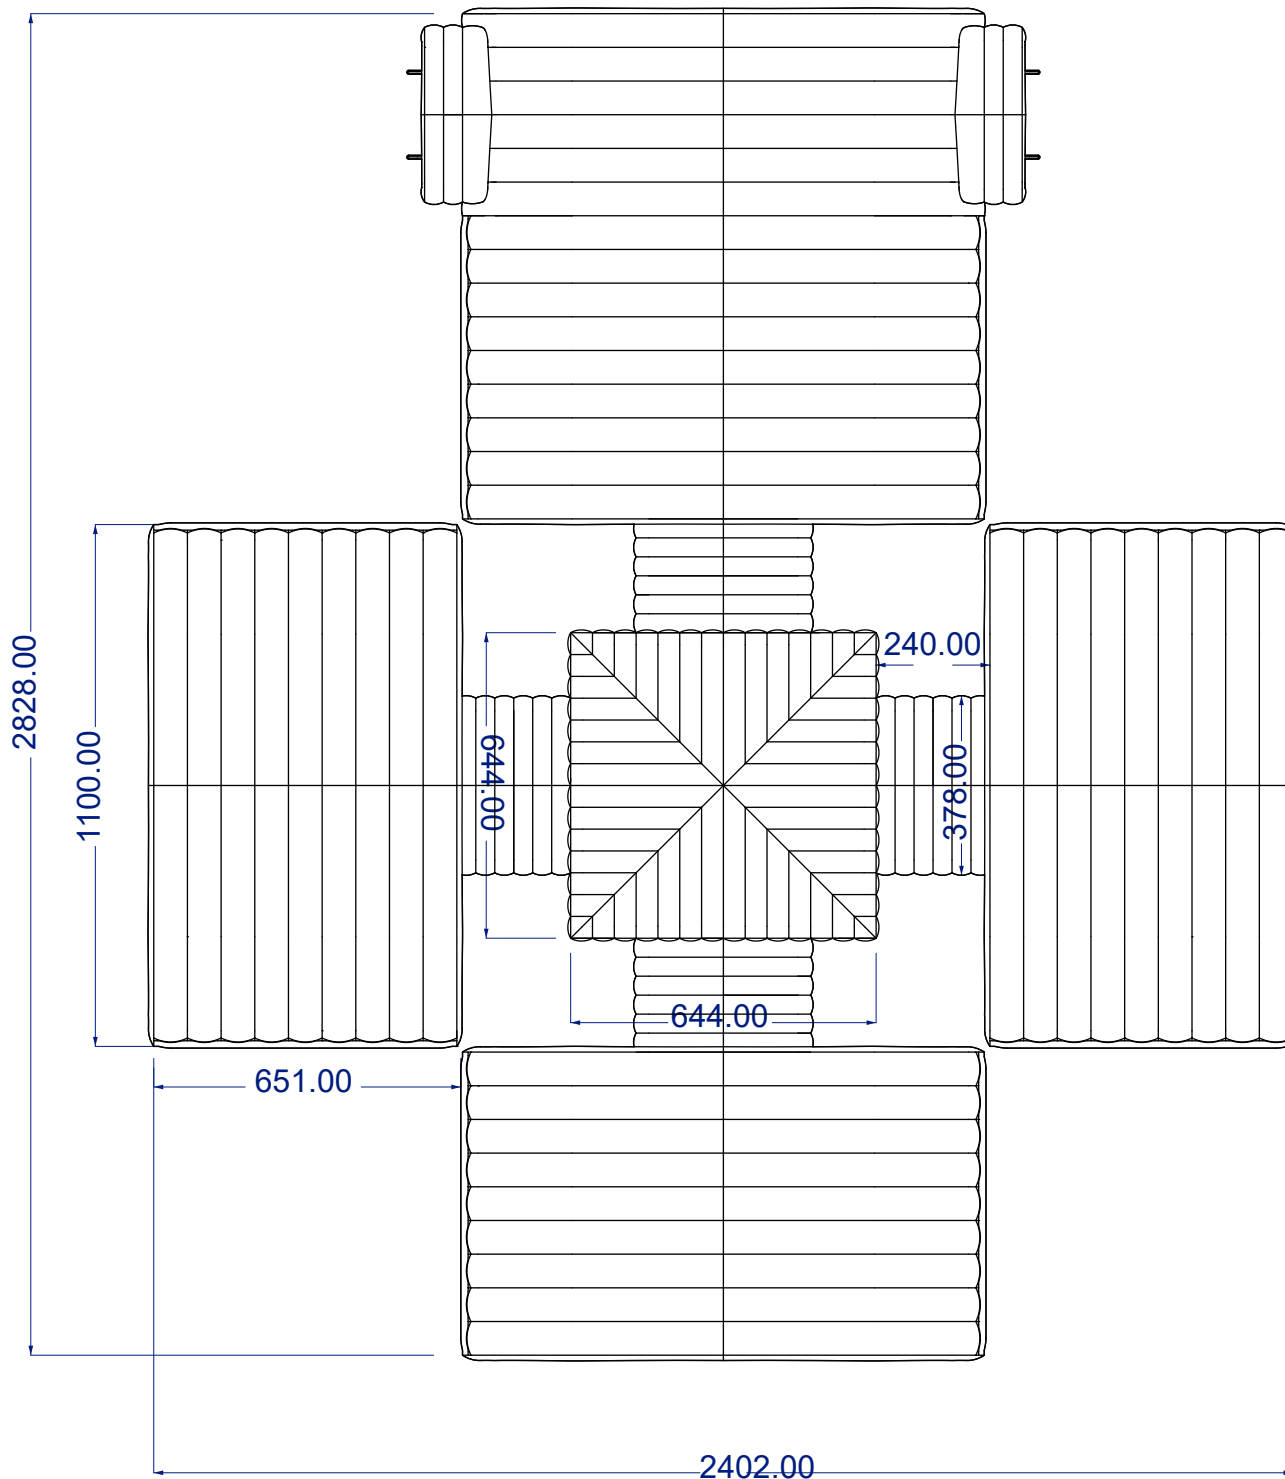


## Datos estructura


- Peso aprox. Final: 1100kg
- Área aprox. Instalacion: 24x28mt
- Área aprox. Final de estructura: 415m<sup>2</sup>
- Área aprox. Final Interna: 354m<sup>2</sup>
- Material de fabricación: Ripstop Nylon PVC coated

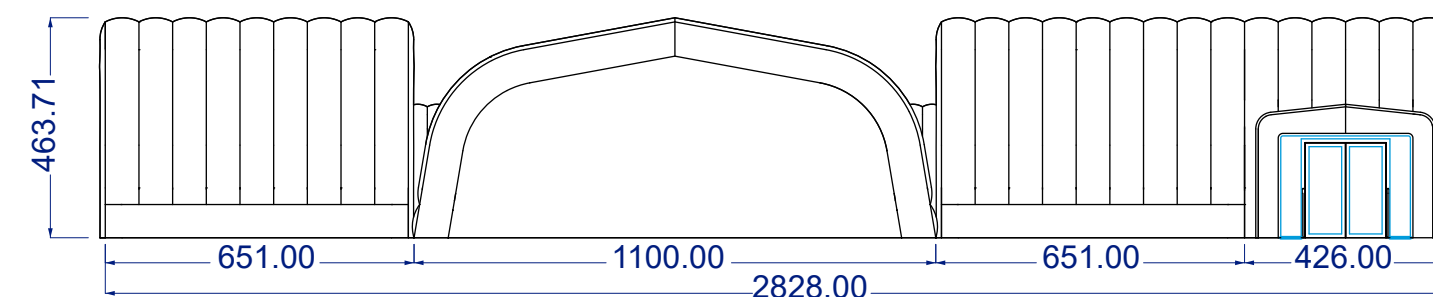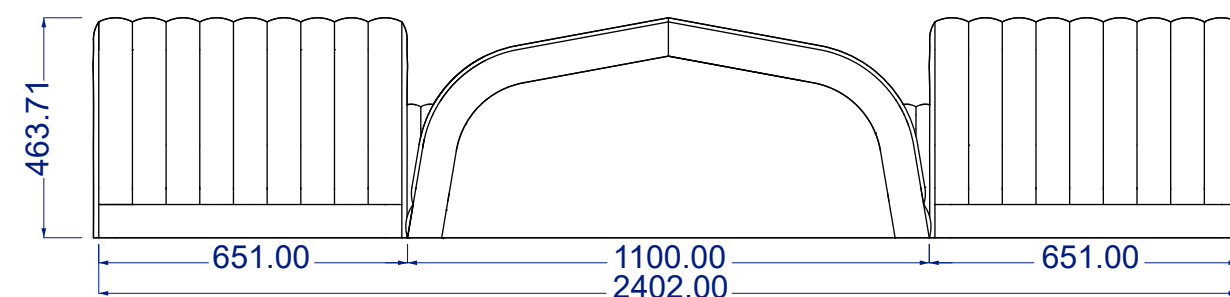

# Ejemplo de capacidad

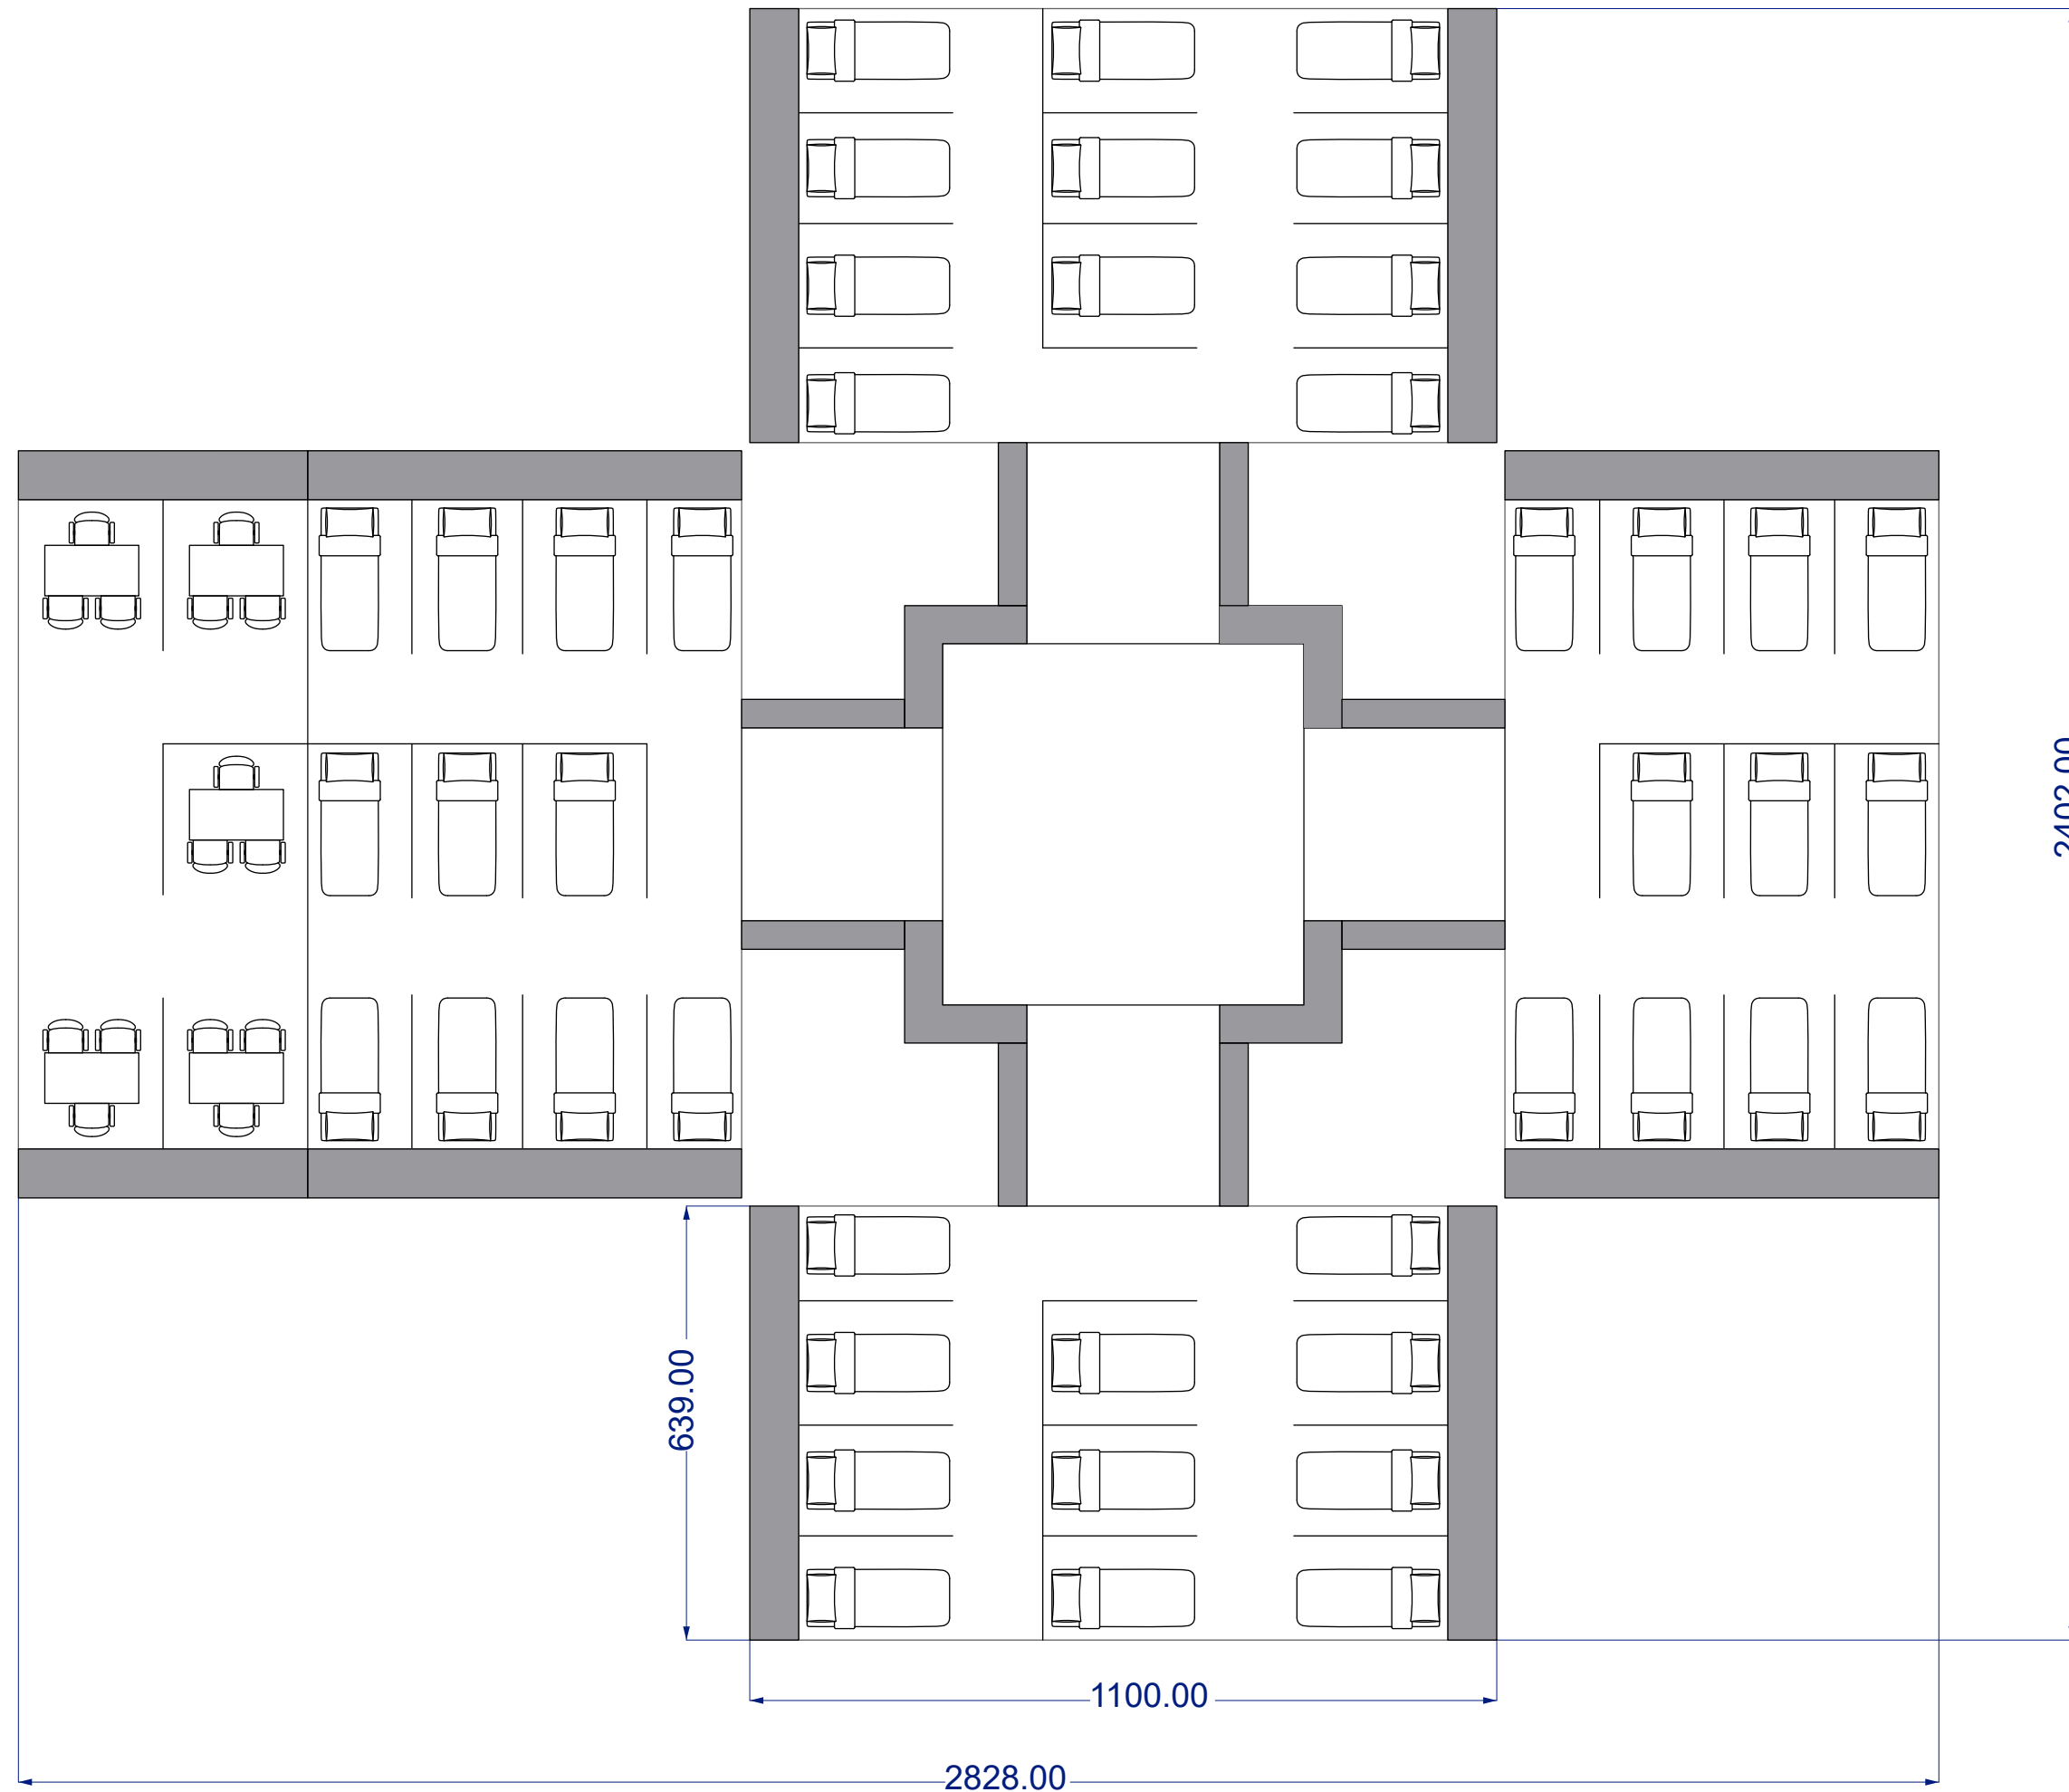

**HOSPITAL INFLABLE**  
**44 CAMAS**

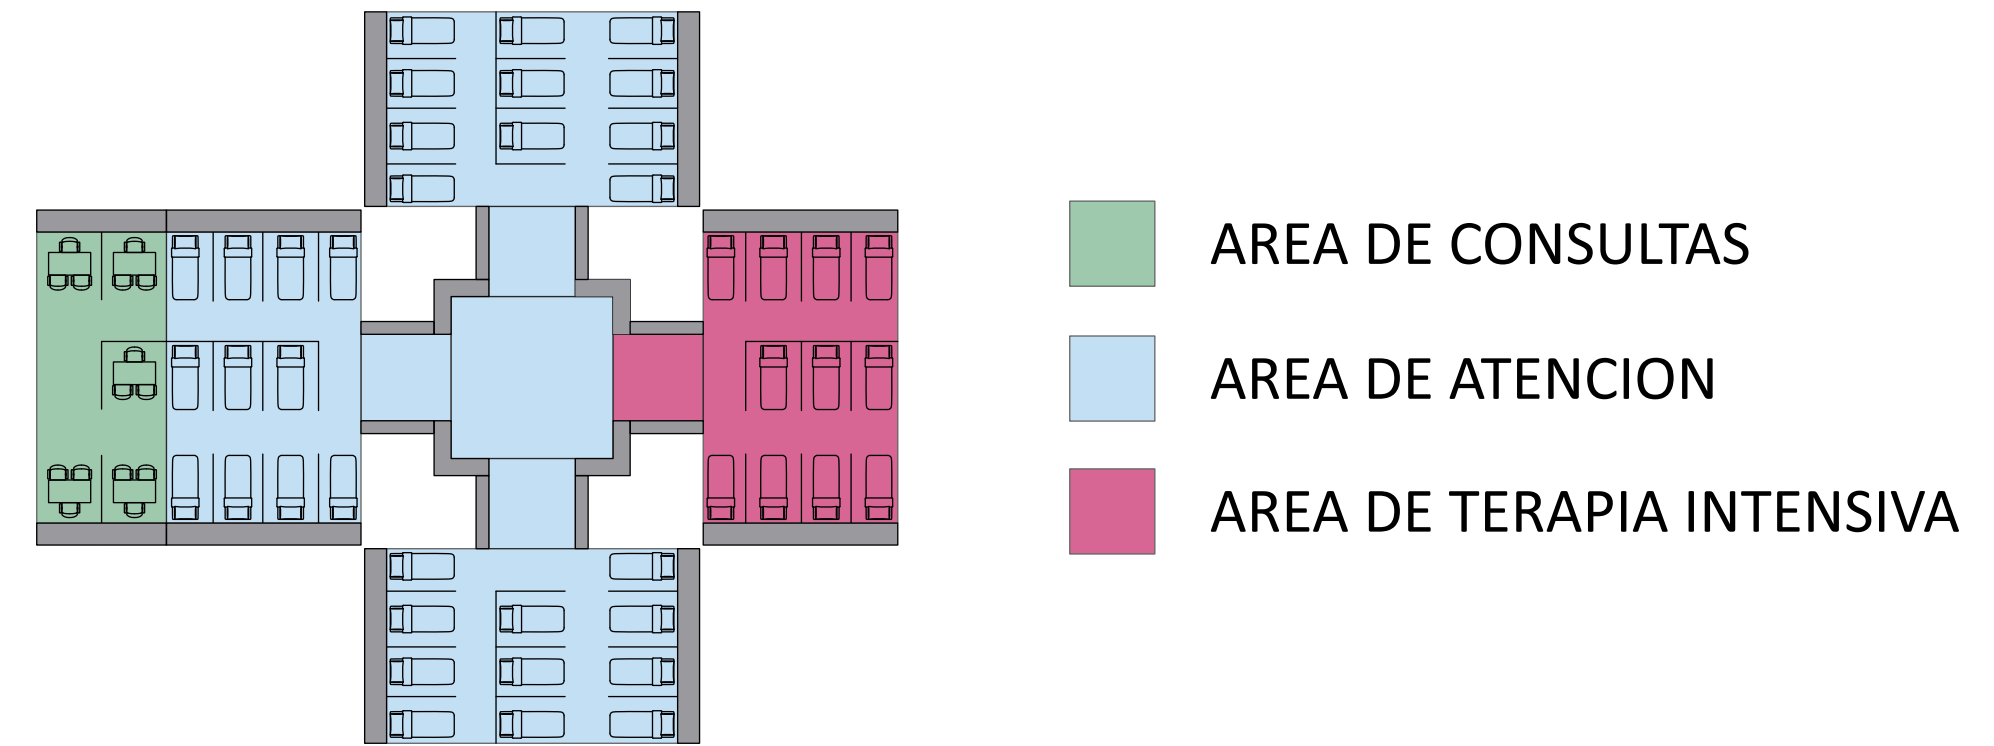

**415** M2 DE SUPERFICIE



**5** MODULOS

**33** CAMAS DE ATENCION

**11** CAMAS TERAPIA INTENSIVA

# Ejemplo de capacidad

## HOSPITAL INFLABLE 68 CAMAS

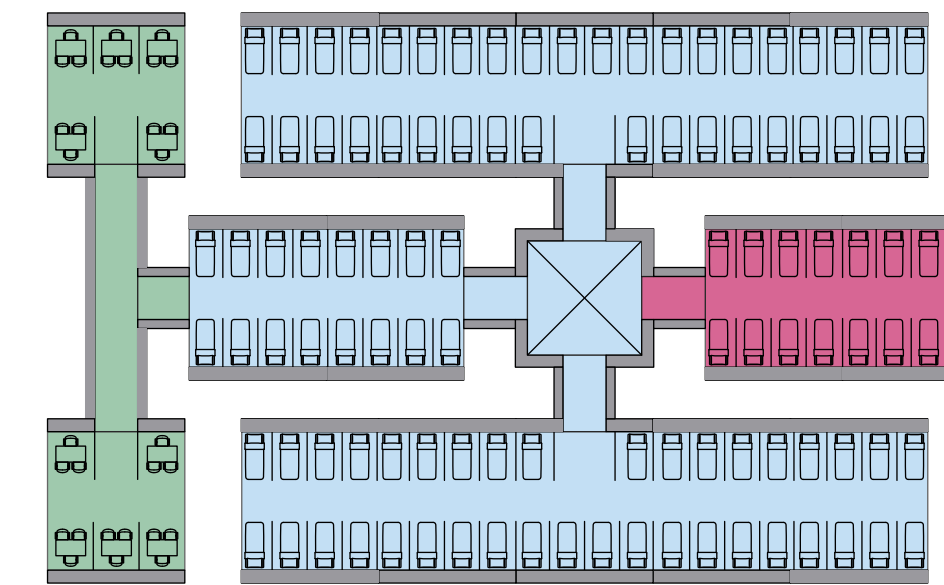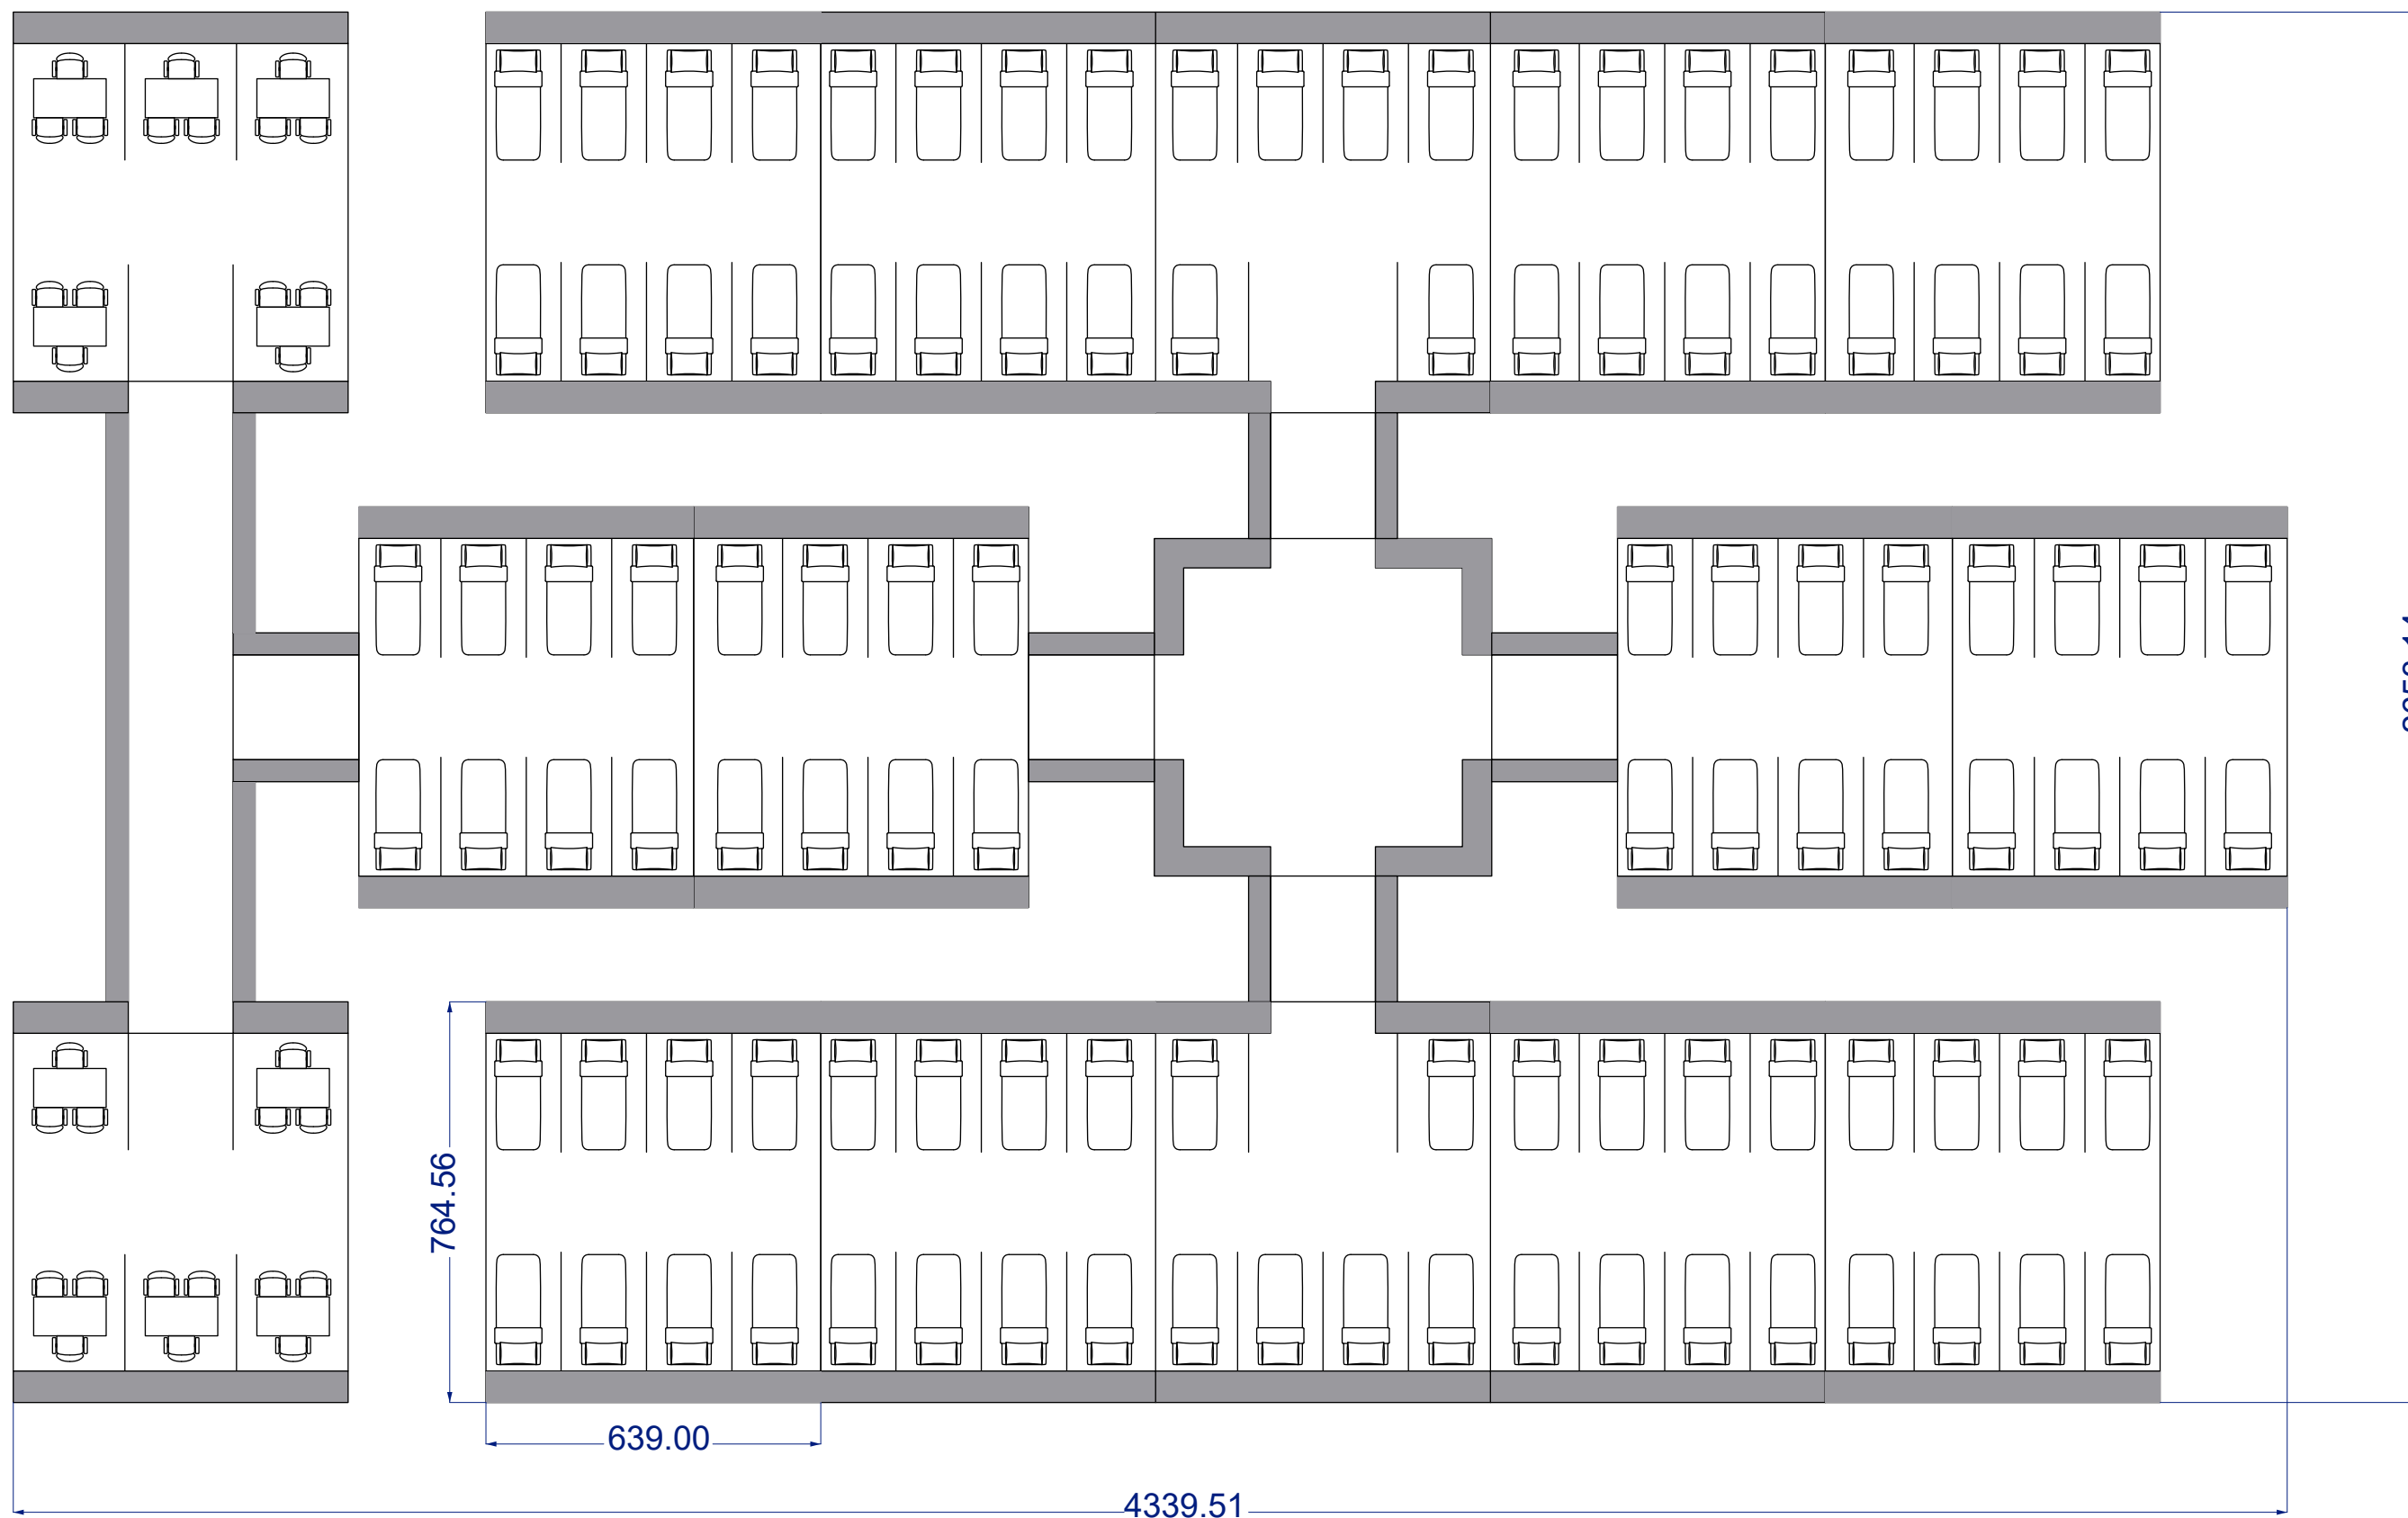

**750** M2 DE SUPERFICIE

**8** MODULOS

**52** CAMAS DE ATENCION

**16** CAMAS TERAPIA INTENSIVA

## Elementos empacados

- 6 x estructuras inflables
- 6 x bolsas de empaque
- 6 x láminas protectora para el suelo
- 2 x puerta de acceso con cremallera
- 4 solapa de conexión para la lluvia

## Elementos instalacion

- 6 turbinas x 1200 watts
- Conectores
- Sogas
- Estacas de anclaje

## Accesorios incluidos

- Piso interno soldado
- Canales para ventilacion
- Canales para cables y mangueras
- Anillos para colgantes (divisiones - luces)

## Instalación

- Personal: 4 personas
  - Tiempo aprox. De instalación: 1.30 horas
  - Tiempo de inflado: 30 minutos
  - Tiempo aprox. de desinstalación: 1 hora
- 

## Fabricacion

- Tiempo de produccion: 14 dias
- Pedido minimo: 100m2



# ENFORCE ONE

ENFORCE ONE S.A.

CAPITAL FEDERAL // PUERTO MADERO // Z20A NORTE  
TEL /FAX : +54 11 52464163 / +54 11 47920234  
[WWW.GIGSRL.CO](http://WWW.GIGSRL.CO)